

## Unterputz-Montage

in 55er Wanddosen. Als Abdeckung dient der Deckel  
GUZ 45 (Best.-Nr. 610 450 elektroweiß)  
oder  
GUZ 450 (Best.-Nr. 610 451 reinweiß).

## Aufputz-Montage

mit Aufputz-Sockel  
GUS 40 (Best.-Nr. 610 500 elektroweiß)  
oder  
GUS 400 (Best.-Nr. 610 501 reinweiß)  
und Deckel  
GUZ 45 (Best.-Nr. 610 450 elektroweiß)  
oder  
GUZ 450 (Best.-Nr. 610 451 reinweiß).

## Kabelanschluss

Kabel abisolieren wie angegeben.

Schraube [1] auf der Masseschelle lösen und Schelle aufklappen.  
Schraube [2] der Innenleiter-Anklemmung einige Umdrehungen lösen; dann den Koaxinnenleiter unter das Kunststoffdruckstück bringen.

Durch Wiederanziehen der Schraube [2] wird der Innenleiter auf den Metallkontakt gedrückt.




**ACHTUNG: Die Schraube soll mit einem maximalen Drehmoment von 0,5 Nm angezogen werden!**

Masseschelle wieder zuklappen und die Schraube [1] fest anziehen.

Steckdose in die UP-Wanddose (bzw. in den Aufputz-Sockel) einsetzen und Kabel in die Aussparung eindrücken.

Anschlussdose in der UP-Wanddose ausrichten und Spreizklammern [3] anziehen.

Deckel aufschrauben. Die Markierungen müssen mit den entsprechenden Ausgängen der Anschlussdose übereinstimmen.

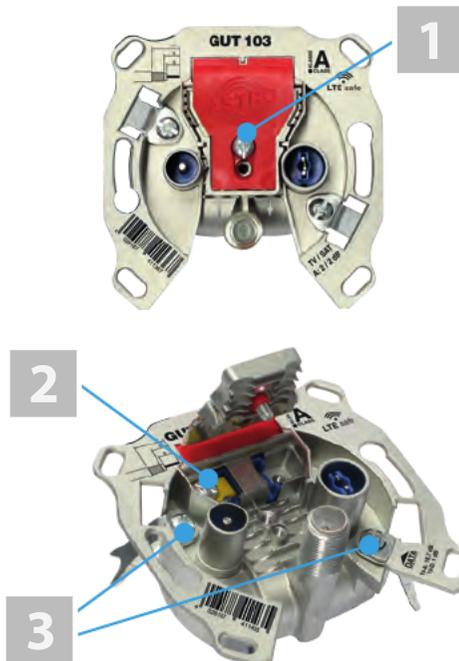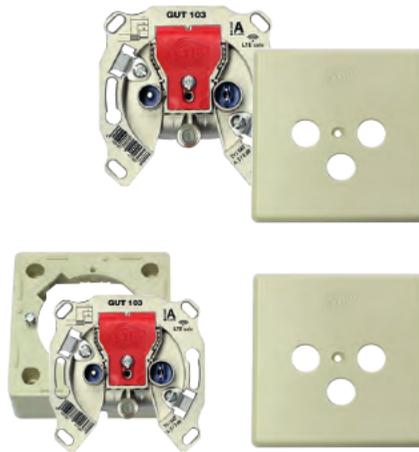


03.15 82 231 500 01DE

ASTRO Bit GmbH

51427 Bergisch Gladbach, Telefon 0 22 04 / 4 05-0, Telefax 0 22 04 / 4 05 10



## Montageanleitung



KLASSE  
A  
CLASS

LTE safe

CE

# GUT 103



**Anschlussdose  
für Gemeinschafts- und  
Breitbandkommunikations-  
Anlagen. (GA/BK/SAT)**

Anschlussdosen nach DIN 45 330 und 45 325 (IEC).

Typ	GUT 103 Stichleitungsdose/Stubline Outlet				
Bestell-Nr./Order no.	540 831				
Frequenzbereich/Frequency range	5–2400 MHz				
	(MHz)	5-68	87,5-108	125-862	950-2400
Anschlussdämpfung/Tap loss					
Buchse/Jacks RF	(dB)	–	2±1,5	–	–
Stecker/Plugs TV		1±1,5	–	2±1,5	–
F-Buchse/F-Jacks SAT		–	–	–	2±1,5
Reflexionsdämpfung/Return loss					
Eingang/Input	(dB)	>10	>9	>5	>5
Buchse/Jacks RF		–	>8	–	–
Stecker/Plugs TV		>10	–	>5	–
F-Buchse/F-Jacks SAT		–	–	–	>5
Entkopplung/Isolation					
RF – TV	(dB)	>30	>17	>20	–
TV – SAT		>4 bis 20 MHz	–	>10	>9
		>10 ab 20 MHz	–	–	–
FM – SAT		–	>25	–	>30

max. 500 mA LNC Strom über F-Buchse/Current over F-jacks

## Schirmungsmaß / Screening

nur mit geeigneten Kabeln zu erreichen z.B. **CSA 9011**  
specified screening can be achieved only with cable CSA 9011 or equivalent cable

Frequenzbereich Frequency range	[MHz]	5–30	30–300	300–470	470–950	950–2400
Schirmungsmaß Screening	[dB]	> 95	> 95	> 90	> 85	> 65