



ADS 85 Guss

Multifeedplatte für ASP 78 und 85



Montageanleitung

Zwei Speiseeinheiten montieren

Um den Empfang des Signals zweier unterschiedlicher Satelliten zu ermöglichen, können Sie an der Parabol-Antenne ASP 78, bzw. ASP 85 zwei Speisesysteme montieren. Dazu benötigen Sie die Multifeedplatte ADS 85 Guss, die als Zubehör zu den Parabol-Antennen ASP 78, bzw. ASP 85 dient.

Für den Betrieb mit zwei Speisesystemen müssen Sie zunächst die Multifeedplatte am Tragarm montieren:

AUFGABE



1. Legen Sie die Multifeedplatte [2] (siehe Bild links) mit der Grad-Einteilung nach oben auf die Schiene am vorderen Ende des Rückteils. Die Bohrung der Multifeedplatte muss über der Bohrung in der Schiene liegen.
2. Stecken Sie die Schraube [1] (siehe Bild links) durch die Bohrung und verschrauben Sie diese mit der Mutter [3].

ERGEBNIS:

Die montierte Multifeedplatte sollte wie im Bild links aussehen.

Befestigen Sie die anschließend die Aufnahmen der Speisesysteme.

Um die beiden Speisesysteme an der Multifeedplatte zu befestigen, gehen Sie dann wie folgt vor:



- [1] Speisesysteme
- [2] Schraube

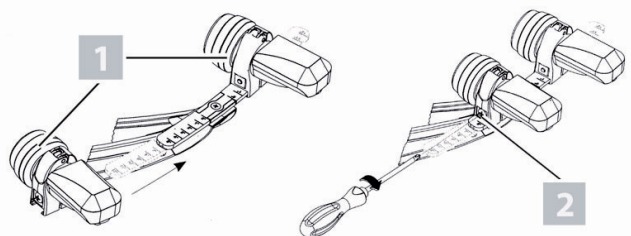


Bild 4: Speiseeinheiten an der Multifeedplatte montieren

AUFGABE

1. Schieben Sie die mit den Aufnahmen verbundenen Speisesysteme [1] jeweils auf die Multifeedplatte (siehe Pfeilrichtung, Bild 4).
2. Verschieben Sie die Aufnahme jeweils, bis zur gewünschten Einstellung. Orientieren Sie sich dabei an der Grad-Einteilung auf der Multifeedplatte. In der Regel müssen sich die beiden Speisesysteme auf einer der 3°-Markierungen der Multifeedplatte befinden.
3. Wenn die gewünschte Stellung erreicht ist, ziehen Sie die Schraube [2] (siehe Bild 4) an der Aufnahme fest.

ERGEBNIS:

Die beiden Speisesysteme sind nun montiert (siehe Bild links).

Bild 5 (unten) zeigt das Beispiel einer Multifeedanordnung für ASTRA 19,2° und Hotbird 13° ($2 \cdot 3^\circ = 6^\circ$ Sat-Abstand).



Bild 5: Beispiel für eine Multifeedanordnung



ASTRO Bit GmbH

© 2026 ASTRO

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Änderungsdienst und Copyright:

Diese Dokumentation enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Sie darf ohne vorherige Genehmigung der Firma ASTRO weder vollständig noch in Auszügen fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst werden.

Verfasser dieser Anleitung:

ASTRO Bit GmbH

Olefant 1-3, D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)

Tel.: 02204/405-0, Fax: 02204/405-10

eMail: kontakt@astro.kom.de

Internet: www.astro-kom.de

Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen kontrolliert. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Anleitung entstehen, kann die Firma ASTRO nicht haftbar gemacht werden.